


## Клапан редуционный регулируемый

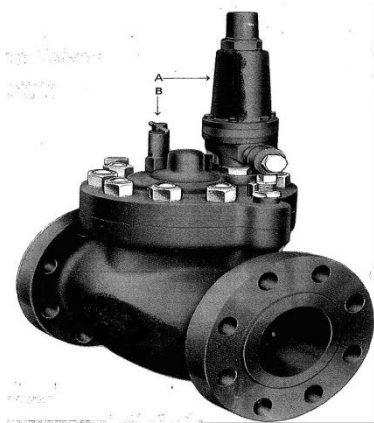

Прочные, высокопроизводительные клапаны применяются в трубопроводах высокого давления

Максимальное давление на входе – 10.3 МПа

Максимальное давление на выходе – 4 МПа

Минимальное давление на выходе – 1 МПа

Давление на выходе может регулироваться до установленных показателей при помощи пилотного контрольного клапана (А). Ограничительный клапан (В) используется для контроля скорости реагирования основного клапана на изменения давления. Когда ограничительный клапан находится в почти закрытом положении, сниженное давление находится в оптимальных пределах, и основной клапан открывается быстро, но закрывается медленно

Максимальное давление 125 бар

Возможные диаметры: 2 1/2; 3; 4 дюйма