
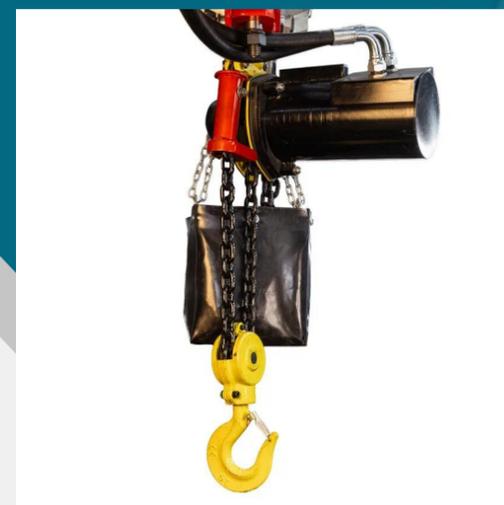


АТЕКС

торговая промышленная компания

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТАЛИ

Первая российская разработка

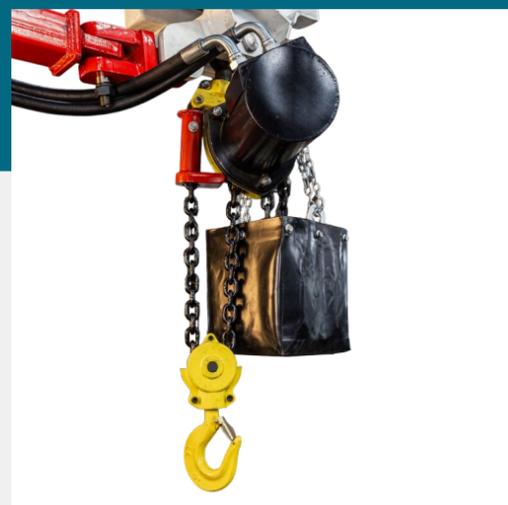

Sk Участник



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ «АТЕКС»

АТЕКС
торговая промышленная компания

Sk Участник

«АТЕКС» — российский производитель взрывозащищенного оборудования

Обеспечиваем безопасность в угольных шахтах, повышаем производительность труда рабочих, не зависим от зарубежных поставщиков

>10
лет на рынке



Компоненты
изготовлены
в России



Оборудование
всегда
в наличии



Дешевле
импортных
аналогов



Инструменты
сертифицированы
по ТР ТС 012/2011

Команда инженеров из Кузбасса проектирует:

- Ручные ленточные пилы с пневмо- и гидроприводом
- Пневматические тали
- Насосы повысительные, шламповые, пропиточные с электро- и гидроприводом
- Подземные тягачи
- Системы монорельсовых переводов

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТАЛЬ:

АТЕКС
торговая промышленная компания

Sk Участник

Можно использовать:

- Метановых шахтах, включая зоны с метаном
- На нефтяных и газовых объектах
- Химической промышленности
- Горнодобывающей отрасли
- Поднимает грузы до **5 тонн**, а при отсутствии подачи воздуха сработает пневматический тормоз

5 000 кг

Грузоподъёмность

1,8 кВт


Мощности

65 кг

Вес
изделия

5

Лет
службы

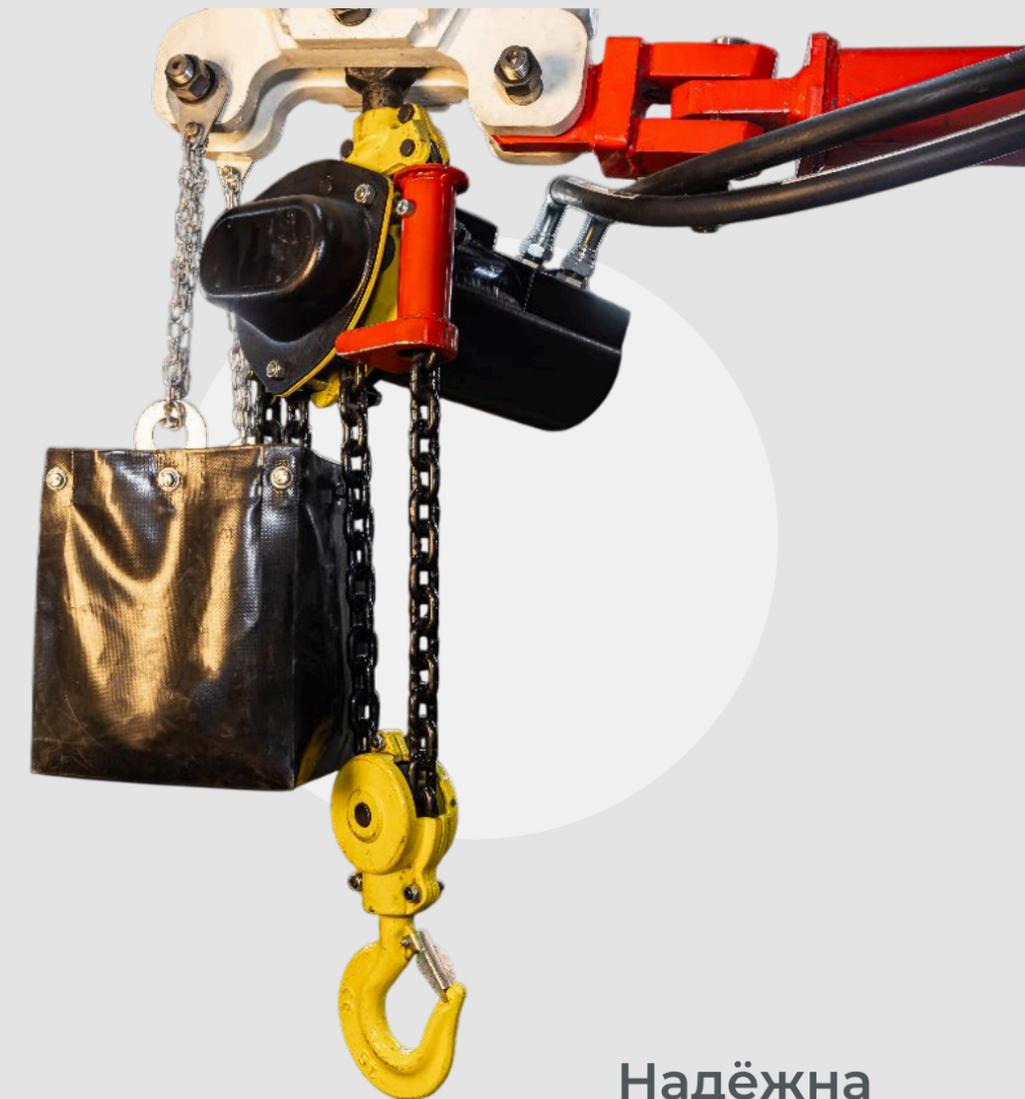


Надёжна
и безопасна
в любых условиях

МОДИФИКАЦИИ ТАЛЕЙ

АТЕКС
торговая промышленная компания

Sk Участник

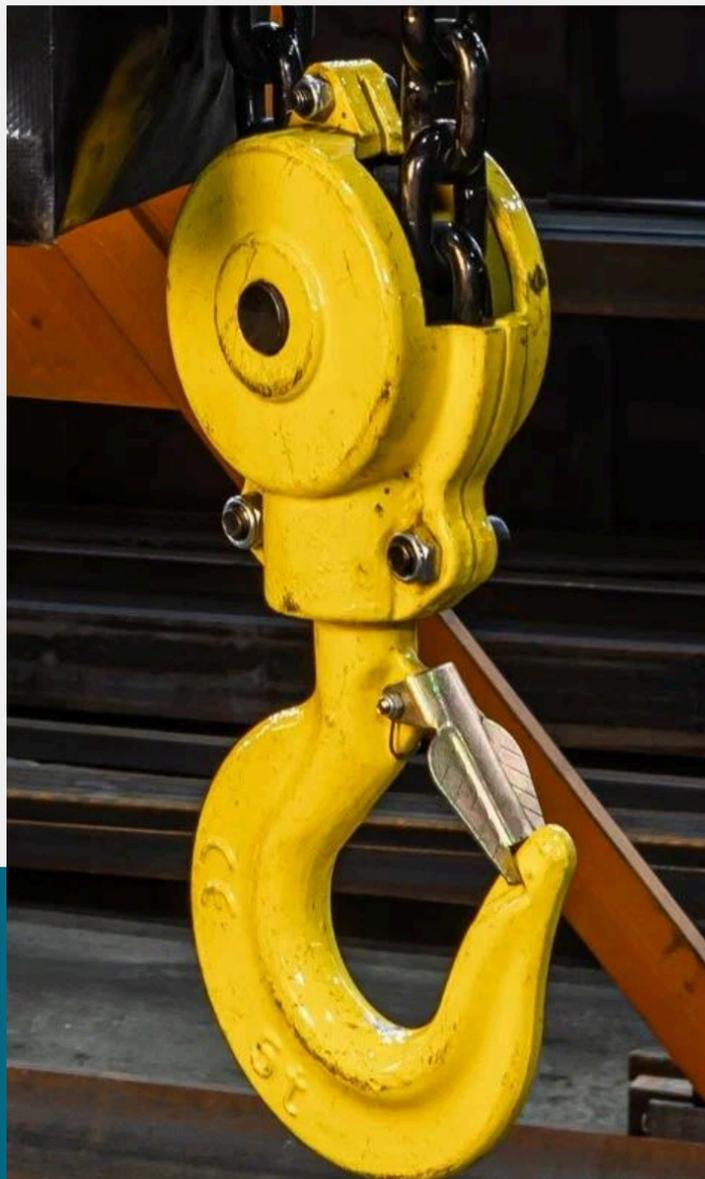

Можно использовать:

2 тонны

Компактный вариант
для меньших нагрузок

5 тонн

Для работы
с тяжелыми грузами

С подвижной кареткой


Для повышения мобильности и удобства в эксплуатации

Каждая модификация может быть адаптирована под конкретные задачи заказчика, включая настройку высоты подъема, грузоподъемности и типа крепления.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — В ДЕТАЛЯХ



Подключение воздуха

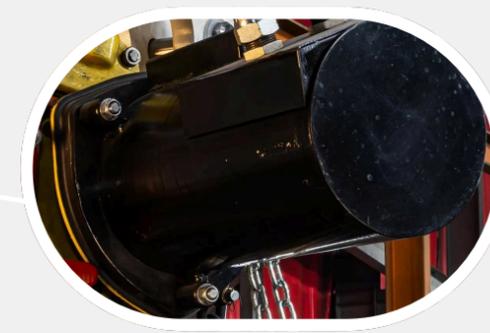

Корпус пневматического привода



Корпус редуктора




Ограничитель подъема



Крюк грузоподъемный



Корзина под цепь

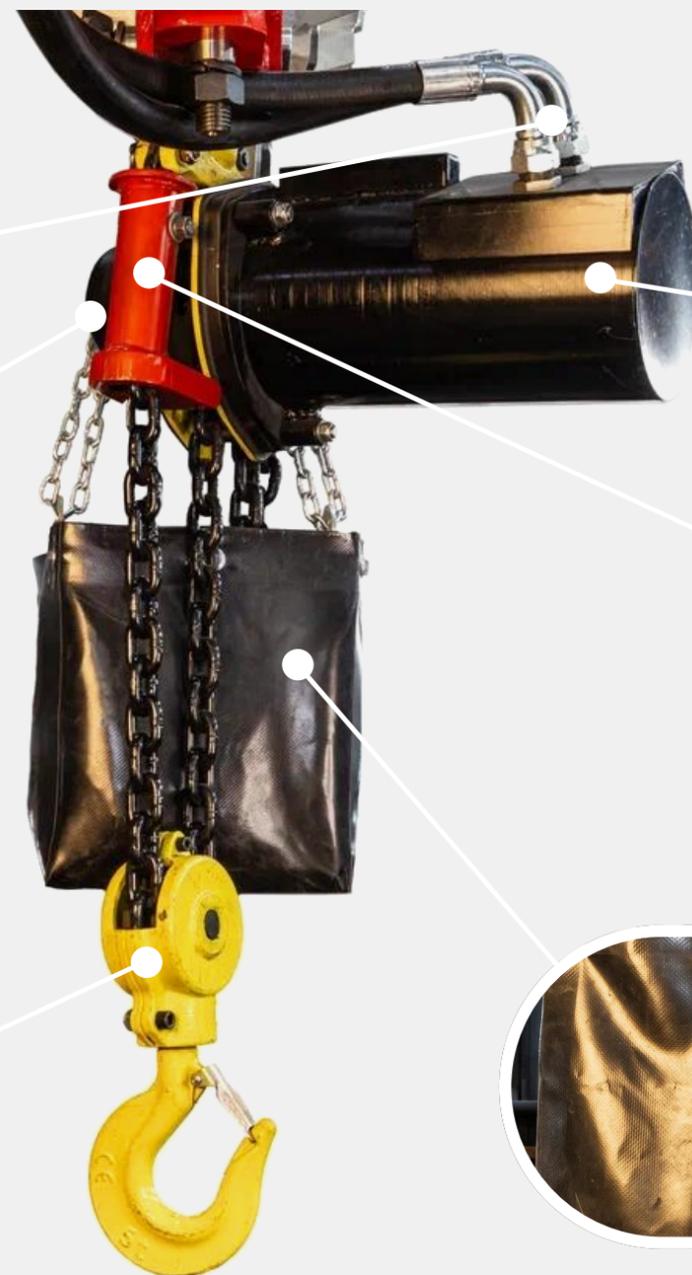

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТАЛИ

Грузоподъемность	кг	5 000
Установленная мощность	кВт.	1,8
Минимальная скорость подъема	м/мин	1
Давление рабочего носителя	МПа	0,4-0,6
Расход воздуха	м ³ /мин	3,7
Фильтрация воздуха	мкм	55
Высота подъема (стандарт)	м	3
Масса	кг	65

ДОСТАВЛЯЕМ ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ ИНСТРУМЕНТ

Комплектация

Пневматические тали поставляются с:

- Креплением для соединения с кареткой
- Рукавами для подключения воздуха с пультом управления
- Кареткой для тали

По запросу:

- Блок подготовки воздуха (фильтр, влагоотделитель, масленка)
- Каретка с тормозом, с пневматическим приводом

Условия поставки

- Товар всегда в наличии
- Оказываем сервисные услуги и ремонт
- Быстрая отправка — в течение **3-х** рабочих дней
- Сотрудничаем с транспортными компаниями: Энергия, ПЭК, Деловые Линии, СДЭК

Доставляем взрывобезопасные ленточные пилы без ограничений по объему заказа и территории

Всегда готовы к поставкам на экспорт

Вся необходимая документация к товару прилагается

АТЕКС
торговая промышленная компания

Sk Участник

КОНТАКТЫ



АТЕКС
торговая промышленная компания



Адрес производства: г. Новокузнецк,
ул. Промстроевская, 4 к. 4А

Адрес офиса: г. Новокузнецк,
ул. Невского, д. 1, офис 235

■ Служба сервиса

info@sic-atex.com

+7 (961) 864-00-09

■ Отдел продаж

sales@sic-atex.com

+7 (961) 864-00-03

■ Отдел закупок

logistics@sic-atex.com

+7 (961) 864-00-02

